



工业语音号角喇叭



工业防水号角喇叭配有塑胶号筒与不锈钢安装支架，具有结实耐用，使用寿命长，声音清晰，扩散范围广等特点，

工业号角喇叭适用于车站、大型广场、生产车间，工业流水线等多种场合。

HJ系列

个体服务，及时响应



// 号角喇叭驱动头采用优质大磁钢高音头，搭配500mm直径大喇叭，带来极高指向穿透力，功率30W；



// 带有安装支架，角度可自行调节；





// 远程信号音量调节，方便各场景工况操作；



// 具有 I/O、485、CAN总线接口；

行业应用

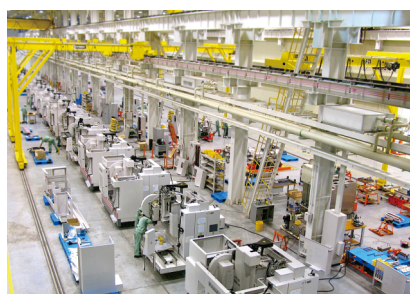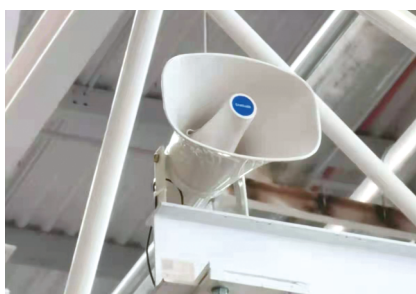

工业语音号角喇叭

控制方式	IO/485/CAN
通道数量	31
电压范围	DC 12-24V
容量	自带1G, 可扩展16G
更换音乐方式	外置MicroUSB接口
音量调节	面板旋钮
默认播放模式	当前通道文件夹内依次循环播放
使用环境温度	-20~85℃
功率	30W
IO控制	无源触点
防护等级	IP54
通道	8路IO 255路音乐
解码格式	MP3、WAV
内存	1G (可扩容32G)
灵敏度	108 ± 2db
频率响应	400Hz~6KHz
主体材料	ABS


型号代码

SC - HJ - G 1 Y 1 - Q1

系列 电压 扩展设备 颜色 版本号

G: I/O 1: DC 24V Y: 有 1: 白色 Q1: 版本1
H: 485 O: 其他定制 N: 没有
J: CAN

尺寸图

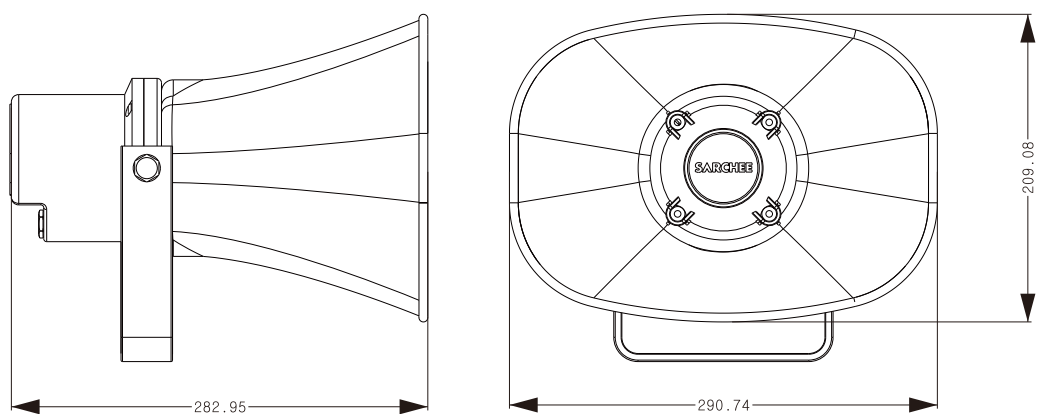

安装开孔尺寸

