




IP网络音柱

IP网络音柱，具有10/100M以太网接口，从网络接口接收网络的音频数据解码后播放。可提供立体声的音频播放。采用全铝合金外壳+防水板防水设计，本网络音柱可播放来自网络的音频，或进行声卡喊话。


本网络音柱可用于校园、银行、监狱、社区、酒店、商场等需要扬声和本地扩音的场所。

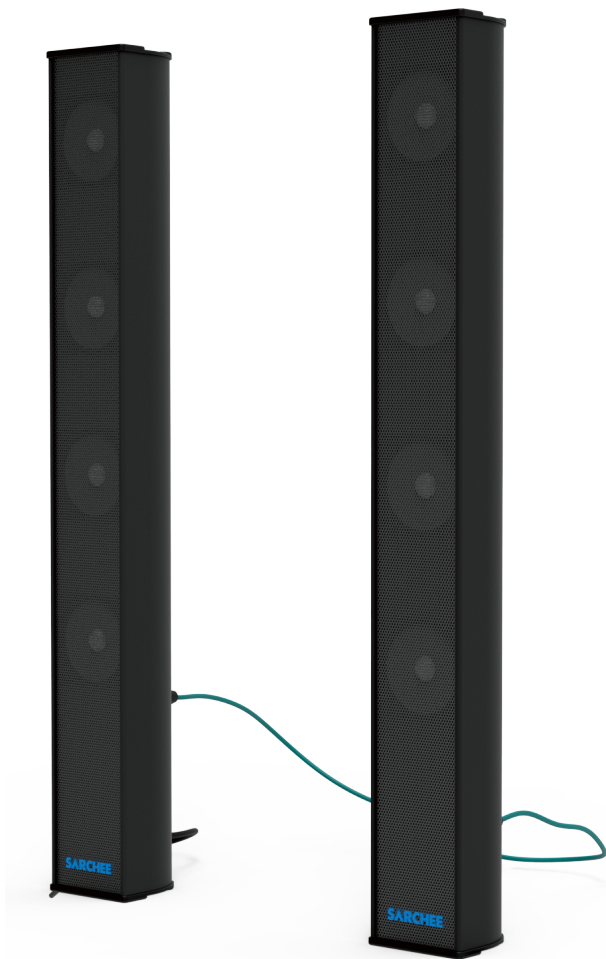

IP网络音柱

参数	60W	80W	100W
网络接口	RJ45输入标准	RJ45输入标准	RJ45输入标准
网络特性	支持TCP、UDP	支持TCP、UDP	支持TCP、UDP
传输速度	10 / 100Mbps	10 / 100Mbps	10 / 100Mbps
外壳	铝合金	铝合金	铝合金
安装方式	壁挂式	壁挂式	壁挂式
电源	220V	220V	220V

拓扑图

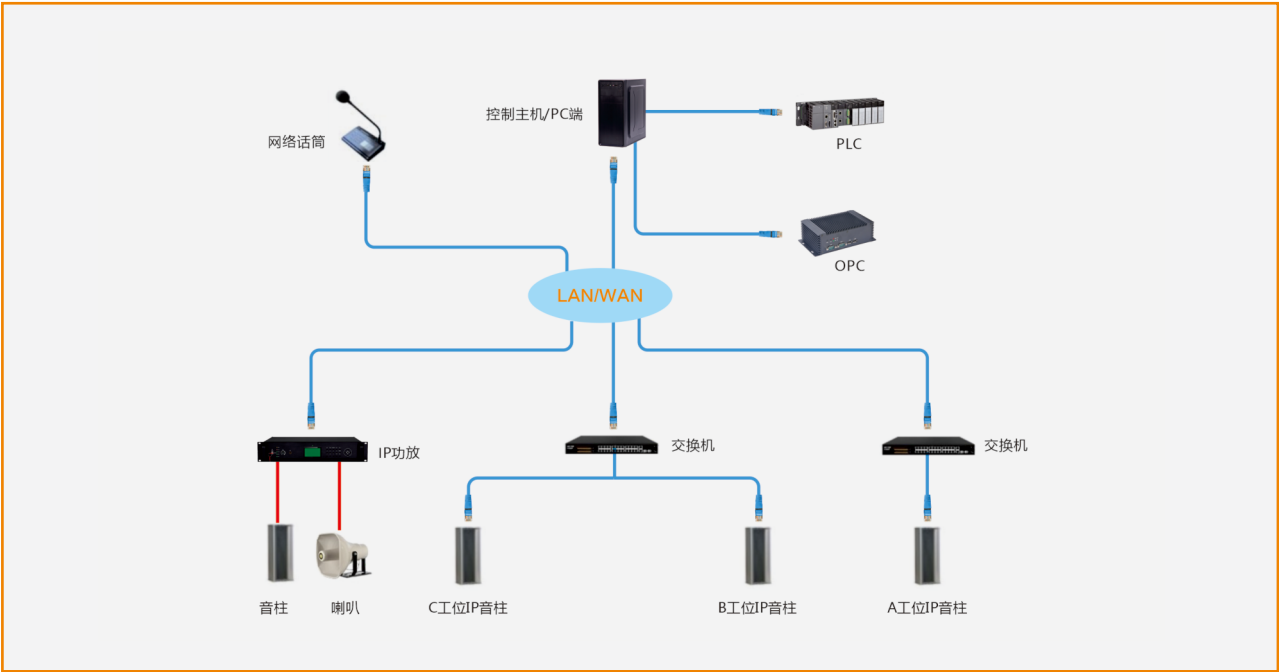

型号代码

系列	控制方式	扩展设备	IP等级	功率	版本号
SC - YZ - M	1	N	4	60	Q1
M: 标准型	1: IP 2: I/O 3: RS485	Y: 有 N: 没有	1: IP23 2: IP44 3: IP54 4: IP64	60: 60W 80: 80W 100: 100W	Q1: 版本1