


4U工控

SC-IPC-400-I7-8G-1TSSD-A1




intel® H420E芯片组	酷睿10/11代 CPU	最大支持 64G内存	VGA+2*HDMI
2个intel 千兆网口	9个USB接口 (4个USB3.2 Gen.1)	6个COM口 (2个RS232/422/485)	1个PCIeX16插槽 1个PCIeX4插槽 5个PCI插槽


前面板

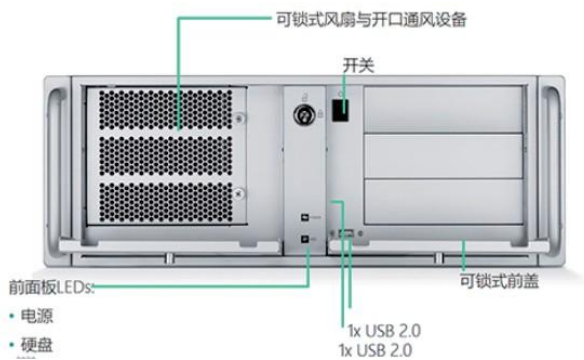

后面板

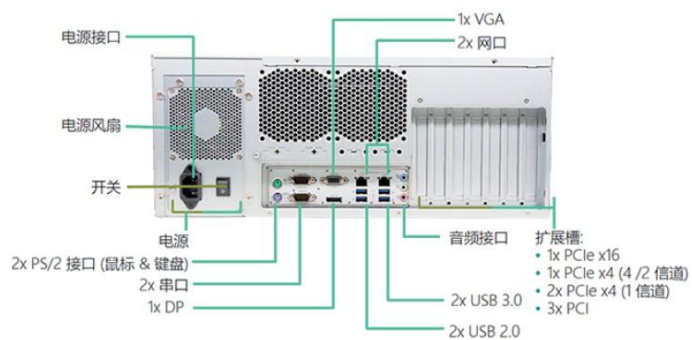

内部结构

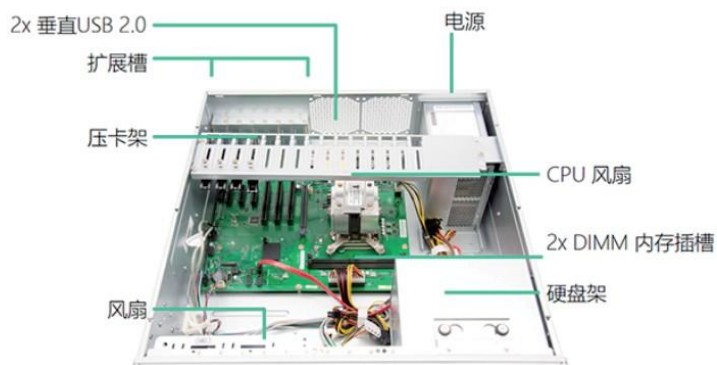

技术参数

配置表	芯片组	IntelH420E芯片组
	CPU	Intel Core i7 10700 8核 主频 2.9GHz 睿频 4.8GHz
	内存	8G DDR4
	显示	1个VGA接口、2个HDMI接口
	硬盘	1T SSD
	网络	双千兆 Intel219-LM(10/100/1000 Mbps)、1个Intel i225-V(10/100/1000/2500 Mbps)
	扩展	1个PCIeX16插槽、1个PCIeX4插槽、5个PCI插槽
	COM	6个COM口(2个RS232/422/485)
	USB	4个USB3.2 Gen.1 接口、4个USB2.0接口、1个内置USB2.0接口
	I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口
	I/O后面板接口	1 AC IN, 1个PS/2接口, 1个VGA接口、2个HDMI接口、2个RJ45网口、3个音频接口、6个USB 3.2 Gen.1接口、2个USB 2.0、1个LPT接口、COM、
	音频	Line-In, Line-Out, MIC
	电源	300W额定功率(可更换550W电源)
	机箱尺寸	482*480*177mm(宽*深*高)
	整机重量	约16KG
	支持系统	Windows10、Linux
	散热形式	铜导主动散热
	湿度范围	湿度: 10 ~ 95% RH @ 40°C, 非凝结
	温度范围	操作: -10~50°C; 存储: -20~60°C

工业应用



工业基本视觉应用

- 适用于视觉应用的处理器

萨驰（无锡）电子科技有限公司

电话：+86 510-88589099

传真：+86 510-88589099

技术服务QQ：46075105

邮箱：wafa.wu@sarchee.com



SCADA - 客户端

- SCADA 应用



工业工作站

- 测量测试工作站
- 专用PC 软件